Klemensli & Klemenssiz Buatlar

DK 0606 GZ

- 1,5-6 mm², Cu 3~

- Her kutup için 2 klemens konumlu klemens
- 5 kutuplu, her kutup için 6 x 1,5 mm² r / f, 4 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
- Elastik sızdırmazlık membranları ile, kablo giriş ağızları için çıkartılabilir, sızdırmazlık alanı Ø 9,0-21,0 mm
- Zeminde bir kablo girişi ile, sızdırmazlık alanı Ø 9,0-20,0 mm
- Aksesuarsız kapak tıpaları, mühürlenebilir
- Kapak tutma bandı ve duvara sabitleme için dış mandallar birlikte teslim edilir
- Renk kodu: Gri, RAL 7035
- {Zum Verschließen geöffneter Membranen Einsteck-Kabelstutzen Typ EDK nutzen. Schutzart = IP 66.}

Nominal izolasyon gerilimi	U_i = 690 V a.c./d.c.
Nominal akım:	40 A
Malzeme	PP (polipropilen)
Koruma sınıfı	IP 66
genişlik	130 mm
yükseklik:	130 mm
derinlik:	77 mm
Ağırlık:	0,245 kg
Klemens sıkma momenti:	1,5 Nm
Uygulanan norm	IEC 60670-22

Çizimler

Ölçü çizimi

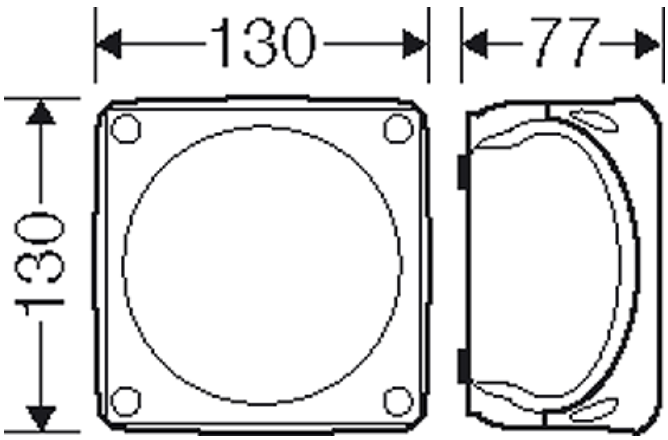

detaylar

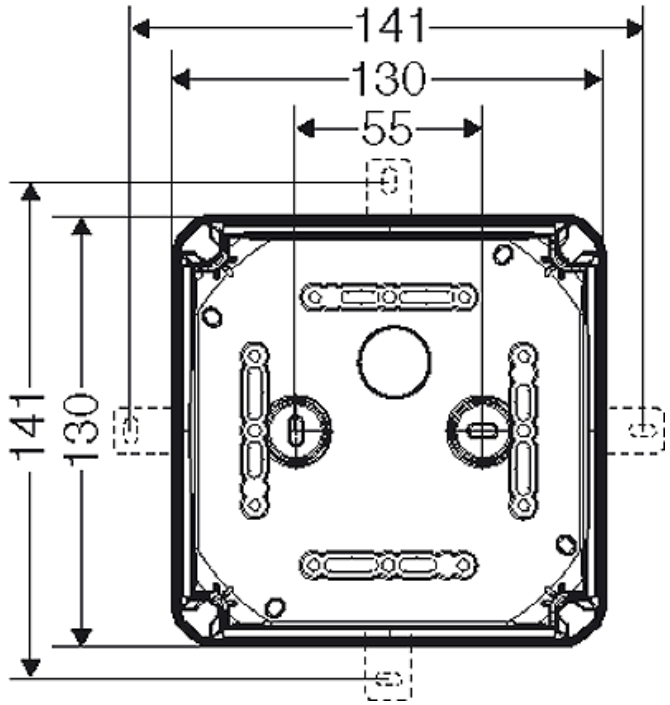

kutu duvarları

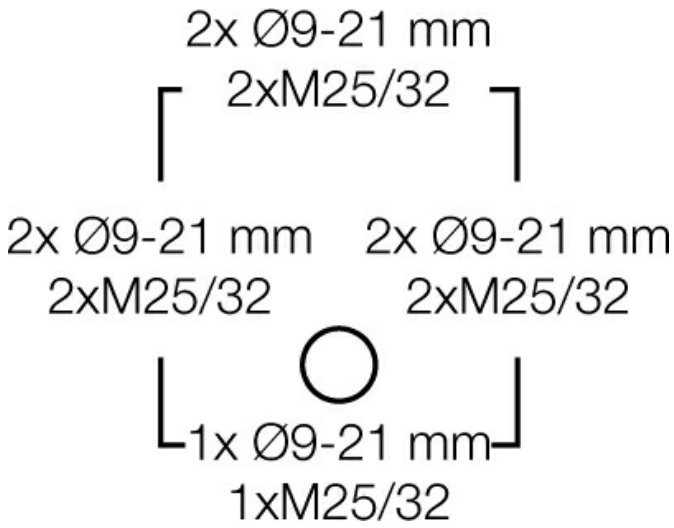

İşletme ve çevre şartları

Uygulama alanı	İç ve dış mekanlarda kuruluma uygundur, havanın etkilerine karşı korumalıdır.
Ortam sıcaklığı	24 saat ortalama değer + 35 °C Maksimum değer + 40 °C Minimum değer - 25 °C
Nispi hava nemi	40° C'de %50 Kısa süreli 25° C'de %100
Dahili hatalarda yangın koruması	Çalışan cihazlara ait standart ve kanunlarının elektrik cihazlarından bekledikleri Asgari talepler - IEC 60695-2-11'e göre kızgın tel deneyi: - Buat ve rakorlar için 650° C - Akım taşıyan parçaları yerinde tutmak üzere gerekli ayırıcı mesnetler için

Yanma davranışı	IEC 60695-2-11'e göre kızgın tel deneyi: 750 °C UL Madde 94: V-2 Yanma dayanımı Kendi kendini sönümlendirme
Mekanik zorlamalara karşı koruma derecesi	IK07 (2 Joule)
Toksiklik	Halojensiz Silikonsuz Kablo ve izoleli tellerde yangın halinde zararlı duman çıkmamasını öngören IEC 60754-2 normuna göre "halojensizlik"
Uyarı	Malzeme özellikleri için bkz. Teknik veriler